



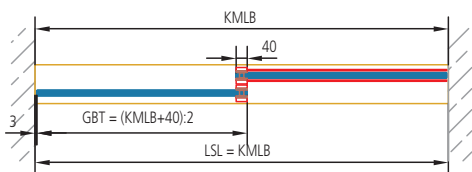



Top Roll 10/14 Innen

- mehrgleisiger und schwellenloser Hängeschieber

# Glasgrössenermittlung (2 Schiebeelemente)

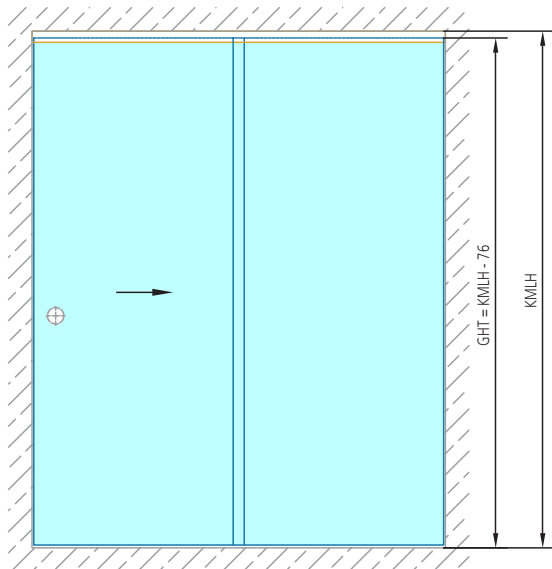

Schiebeanlage zwischen Wand

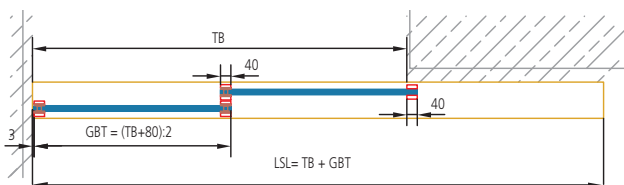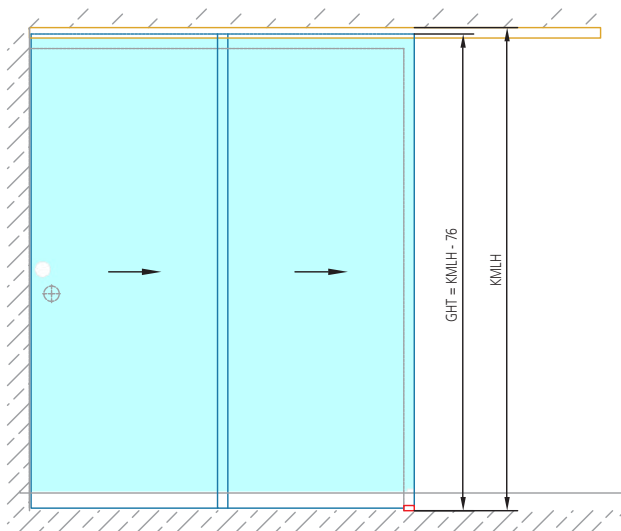


Schiebeanlage vor Wand


Top Roll 10/14 Innen

- mehrgleisiger und schwellenloser Hängeschieber

# Glasgrössenermittlung (3 Schiebeelemente)


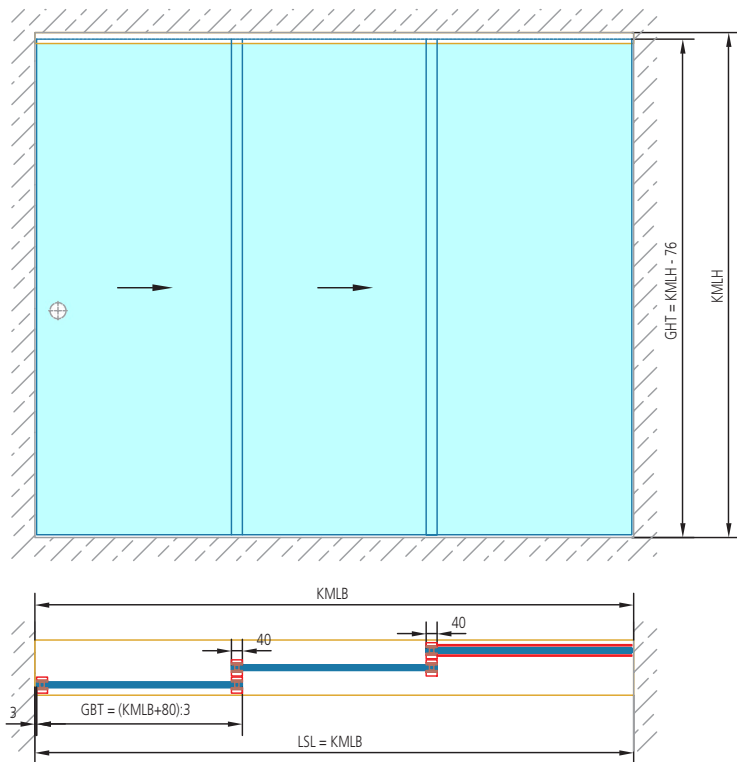


Schiebeanlage zwischen Wand


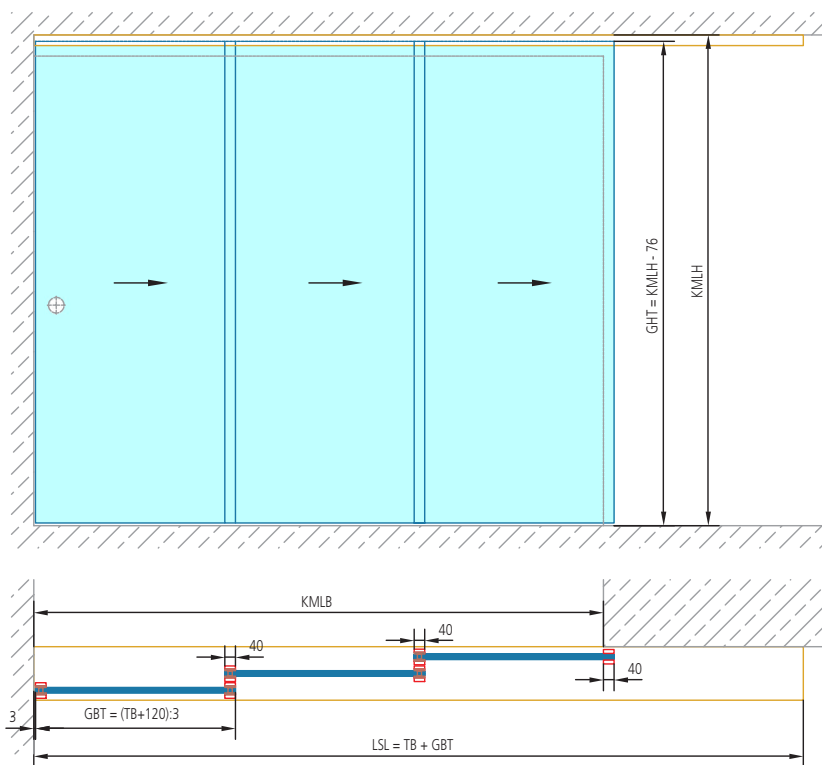


Schiebeanlage vor Wand

# Glasgrössenermittlung (4 Schiebeelemente)

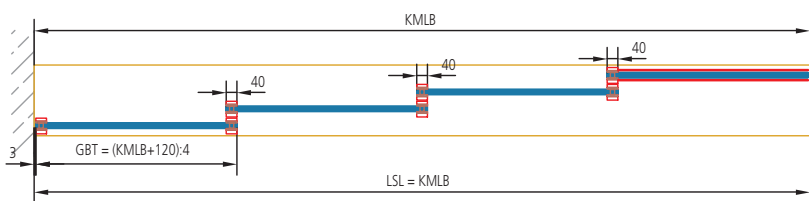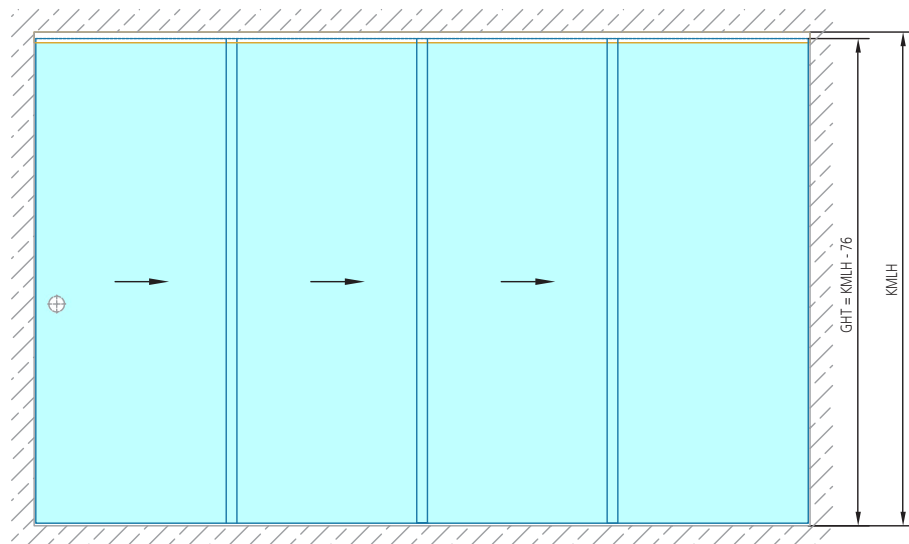


Schiebeanlage zwischen Wand

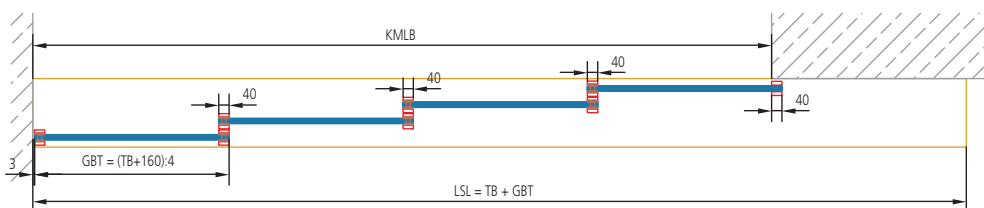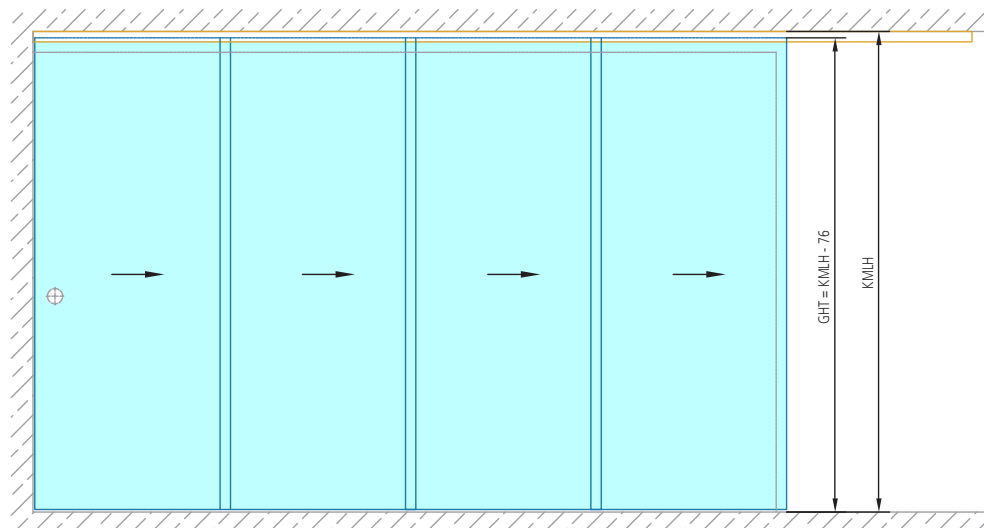

Schiebeanlage vor Wand


# Übersicht Mitnehmer- und Führungspositionen

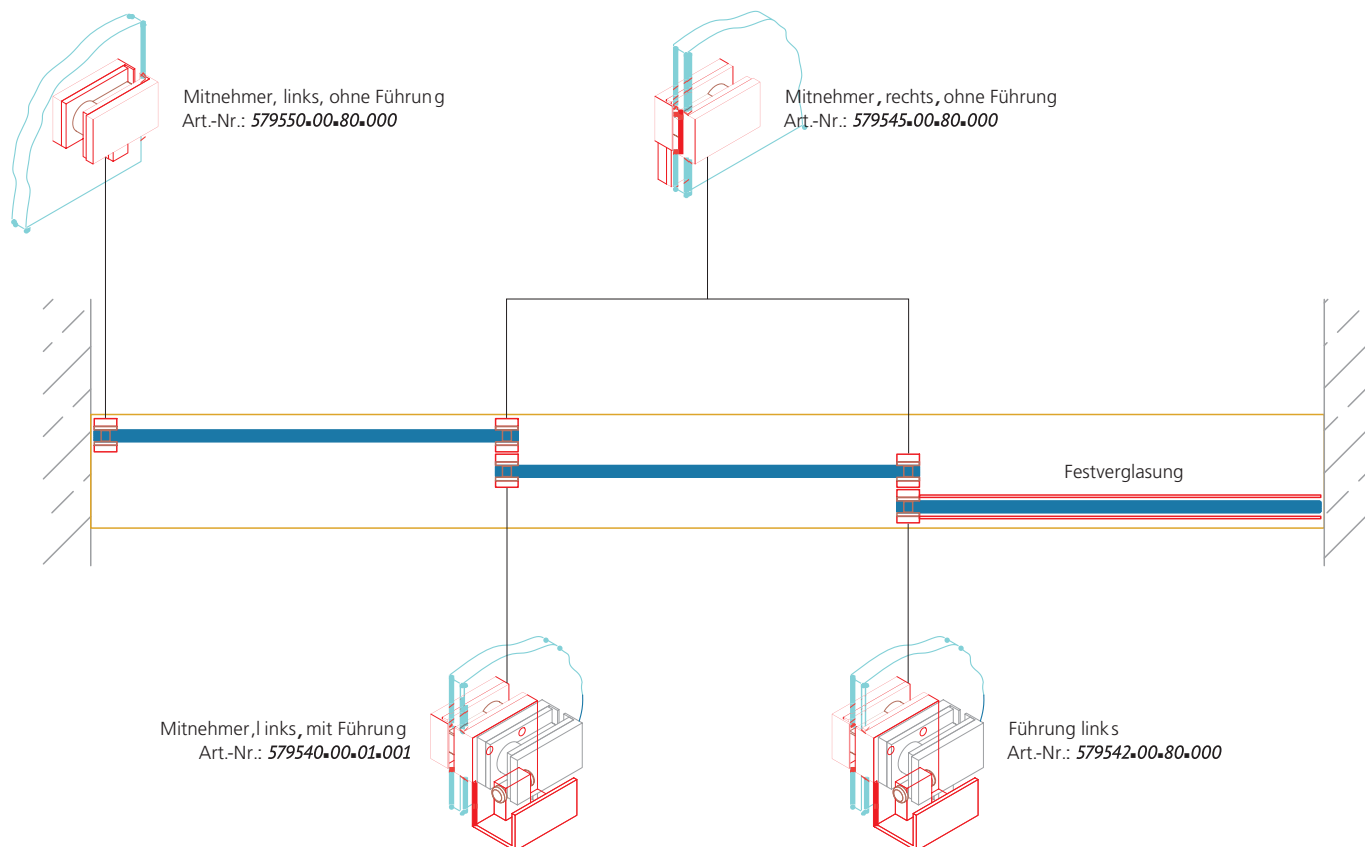

## Öffnungsvariante links

Top Roll 10/14 Innen

- mehrgleisiger und schwellenloser Hängeschieber

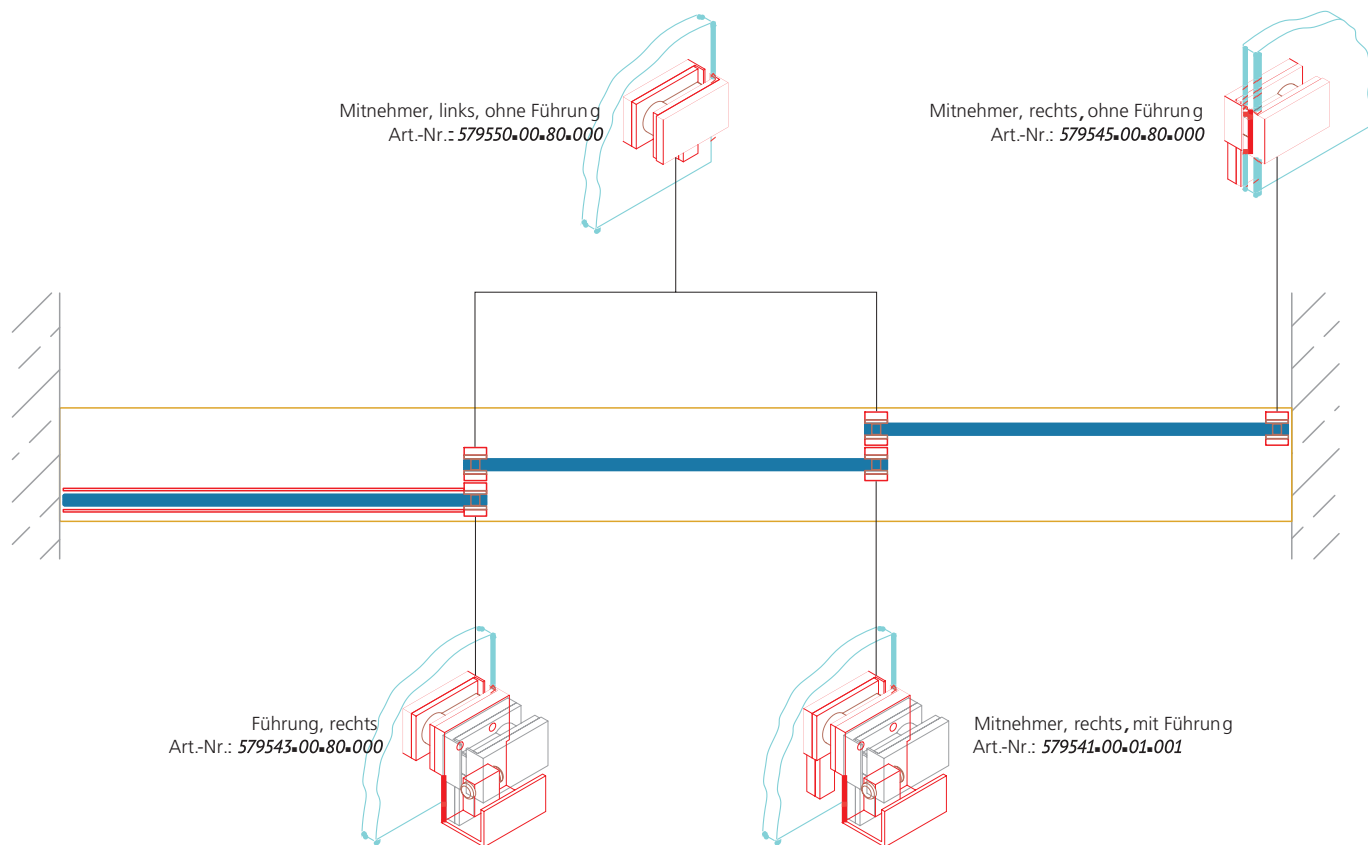

Öffnungsvariante rechts






# Profile

Variante


Art.-Nr.



## Laufschiene 2-Bahnig (Gleitlager Bearbeitung)

Stab à 6 m | Aluminium EN AW-6060-T66 | vorgebohrt für Deckenmontage | Glasstärken: ESG 10 &amp; 12, VSG 10.2 und 12.2


pressblank	509427-01-00-000
eloxiert EV1	509427-01-01-001
eloxiert schwarz (C35)	509427-01-01-006



## Laufschiene 3-Bahnig (Gleitlager Bearbeitung)

Stab à 6 m | Aluminium EN AW-6060-T66 | vorgebohrt für Deckenmontage | Glasstärken: ESG 10 &amp; 12, VSG 10.2 und 12.2


pressblank	509437-01-00-000
eloxiert EV1	509437-01-01-001
eloxiert schwarz (C35)	509437-01-01-006

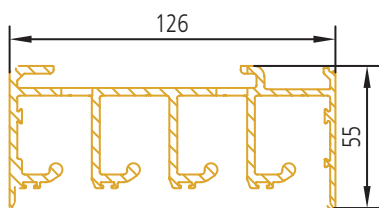

## Laufschiene 4-Bahnig (Gleitlager Bearbeitung)

Stab à 6 m | Aluminium EN AW-6060-T66 | vorgebohrt für Deckenmontage | Glasstärken: ESG 10 &amp; 12, VSG 10.2 und 12.2

pressblank	509447-01-00-000
eloxiert EV1	509447-01-01-001
eloxiert schwarz (C35)	509447-01-01-006



## Laufschuh oben mit Bearbeitung

Stab à 6 m | Aluminium EN AW-6060-T66 | Verbindungselement Glaselement/Laufschiene | Glasstärken: ESG 10 &amp; 12, VSG 10.2 &amp; 12.2

pressblank	509227-81-00-000
eloxiert EV1	509227-81-01-001
eloxiert schwarz (C35)	509227-81-01-006

## Top Roll 10/14 Innen

- mehrgleisiger und schwellenloser Hängeschieber

Variante	Art.-Nr.						
	<p><b>Staubschutzleiste</b> Stab à 6 m   Aluminium EN AW-6060-T66</p> <table border="1"> <tr> <td>pressblank</td> <td>509309-00-00-000</td> </tr> <tr> <td>eloxiert EV1</td> <td>509309-00-01-001</td> </tr> <tr> <td>eloxiert schwarz (C35)</td> <td>509309-00-01-006</td> </tr> </table>	pressblank	509309-00-00-000	eloxiert EV1	509309-00-01-001	eloxiert schwarz (C35)	509309-00-01-006
pressblank	509309-00-00-000						
eloxiert EV1	509309-00-01-001						
eloxiert schwarz (C35)	509309-00-01-006						
	<p><b>Seitliches Führungsprofil</b> Stab à 6 m   Aluminium EN AW-6060-T66   Glasstärken: ESG 10 &amp; 12, VSG 10.2 &amp; 12.2</p> <table border="1"> <tr> <td>pressblank</td> <td>509407-00-00-000</td> </tr> <tr> <td>eloxiert EV1</td> <td>509407-00-01-001</td> </tr> <tr> <td>eloxiert schwarz (C35)</td> <td>509407-00-01-006</td> </tr> </table>	pressblank	509407-00-00-000	eloxiert EV1	509407-00-01-001	eloxiert schwarz (C35)	509407-00-01-006
pressblank	509407-00-00-000						
eloxiert EV1	509407-00-01-001						
eloxiert schwarz (C35)	509407-00-01-006						
	<p><b>Alu-U-Profil 20/20/20/2</b> Stab à 6 m   Aluminium EN AW-6060-T66   Verglasungsprofil für Festverglasungen an angrenzenden Bauteilen</p> <table border="1"> <tr> <td>pressblank</td> <td>508420-00-00-000</td> </tr> <tr> <td>eloxiert EV1</td> <td>508420-00-01-001</td> </tr> <tr> <td>eloxiert schwarz (C35)</td> <td>508420-00-01-006</td> </tr> </table>	pressblank	508420-00-00-000	eloxiert EV1	508420-00-01-001	eloxiert schwarz (C35)	508420-00-01-006
pressblank	508420-00-00-000						
eloxiert EV1	508420-00-01-001						
eloxiert schwarz (C35)	508420-00-01-006						
	<p><b>Bürstendichtung 4.8 x 9.5 mm</b> PP-Bürste, gewellt   in Kombination mit Laufschiene (2- bis 4-bahnig) und Glasstärken ESG 10 &amp; 12, VSG 10.2 &amp; 12.2   in Kombination mit seitlichem Führungsprofil (Art.-Nr. 509407-XX-XX-XXX) und Glasstärken ESG 10, VSG 10.2</p> <table border="1"> <tr> <td>grau</td> <td>536095-00-80-036</td> </tr> </table>	grau	536095-00-80-036				
grau	536095-00-80-036						
	<p><b>Bürstendichtung 4.8 x 7 mm</b> PP-Bürste, gewellt   in Kombination mit seitlichem Führungsprofil (Art.-Nr. 509407-XX-XX-XXX)   Glasstärken: ESG 12, VSG 12.2</p> <table border="1"> <tr> <td>grau</td> <td>536070-00-80-036</td> </tr> </table>	grau	536070-00-80-036				
grau	536070-00-80-036						