



GM Systemschnitte

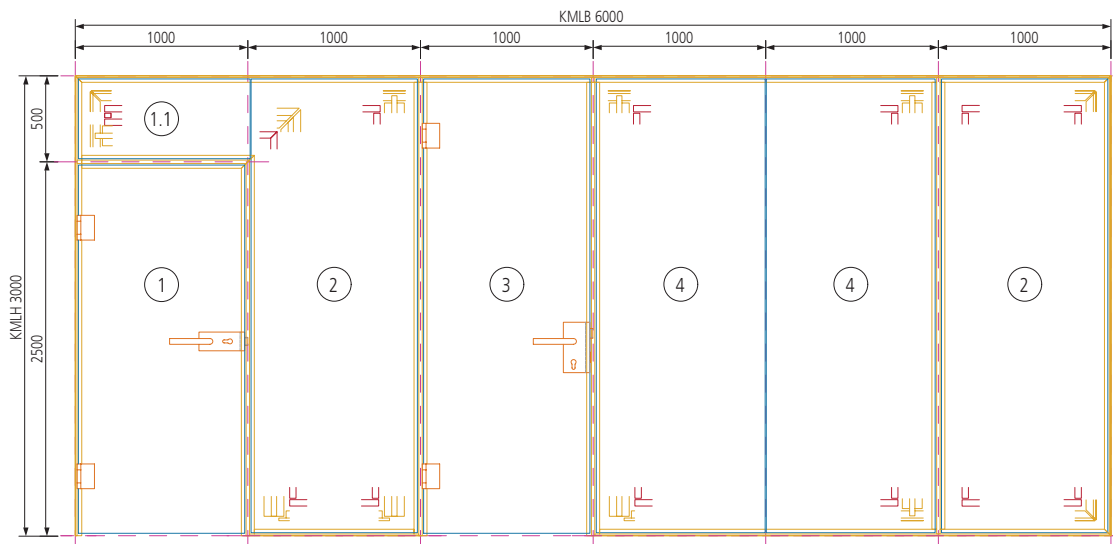


1. L-Zarge (Querschnitt)

Unerreichte Kombination von Stabilität und Ästhetik. Durch die doppelte Verkrallung der Glasleiste über den gesamten Zargenquerschnitt: hohe Stabilität bei schlanken Profilquerschnitten (Ansicht: 22,5 mm).




2. Detail «Tür»

Integration der Zargenbänder (gestrichelt) in den Profilquerschnitt. Homogene, hochwertige Optik der Gesamtkonstruktion, ohne Kanten, Vorsprünge und Ecken. Funktionalität auf höchstem Niveau bei geringem Pflege- und Wartungsaufwand.




3. T-Zarge (Querschnitt)

Maximale gestalterische Freiheit durch universelle Verwendbarkeit der Profile. Beliebige Positionen und Kombinationen von Festverglasungen und Türen sowie deren Öffnungsrichtung sind mit den intelligent designten GM Zargenprofile einfach zu realisieren.

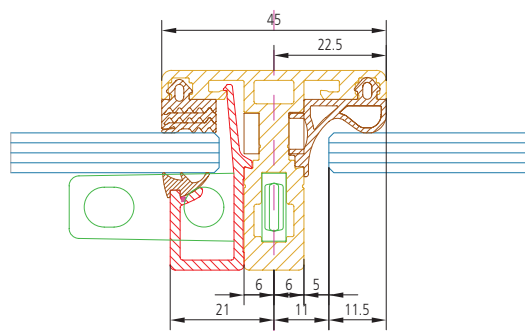


Glasgrössenermittlung

Bitte beachten Sie bei der Bestimmung der Glasgrößen folgende Abzugsmasse, um die Montage der Gläser im GM Glas Trennwand System zu ermöglichen.




GLASABZUGSMASSE VERTIKAL


Schnitt A
(Tür mit Oberlicht)

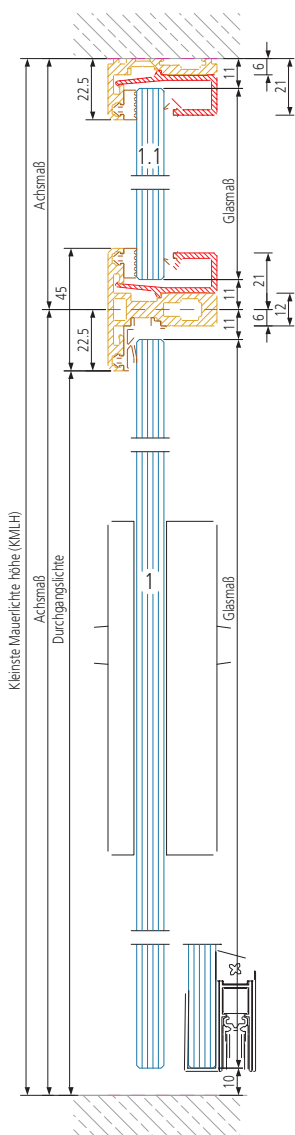

Schnitt B
(Fixteil)

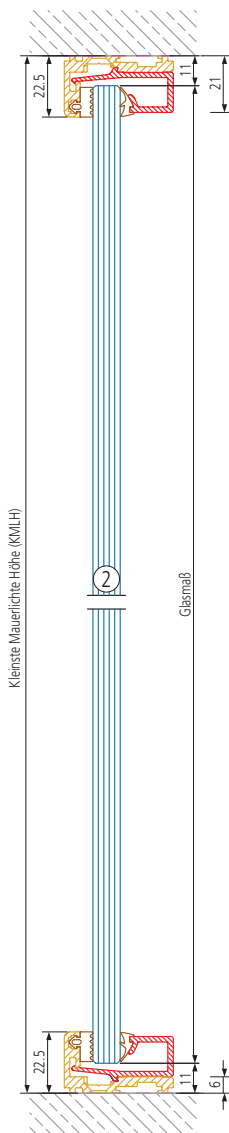

Schnitt C
(Tür Raumhoch)

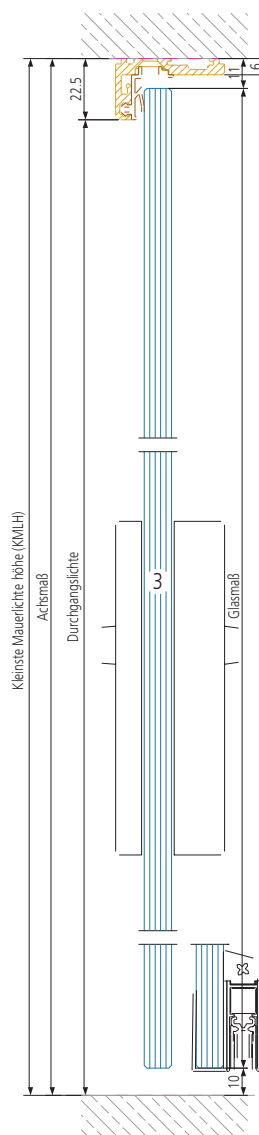


GM Zargenprofile

L-Zarge

Aluminium EN AW-6060-T66
für Fixverglasungen und Türanschläge, vorgebohrt
Tür: ESG 8 u. 10; VSG 8.2 u. 10.2
Fixteile: 8–12; VSG 12.2 u. 16.2

Art.-Nr.: 501905

Stab à 6 m: **pressblank**
natur eloxiert EV1
ähnlich Niro matt
Chrom




T-Zarge

Aluminium EN AW-6060-T66
für Fixverglasungen und Türanschläge
Tür: ESG 8 u. 10; VSG 8.2 u. 10.2
Fixteile: 8–12; VSG 12.2 u. 16.2

Art.-Nr.: 501907

Stab à 6 m: **pressblank**
natur eloxiert EV1
ähnlich Niro matt
Chrom




Glshalteleiste ESG

Aluminium EN AW-6060-T66
für die Glasbefestigung von ESG-Fixteilen in
Kombination mit L-Zarge u. T-Zarge
Glasstärken: 8–12

Art.-Nr.: 501906

(Art.-Nr.: 501916: unten, bearbeitet für Glaslagerung)

Stab à 6 m: **pressblank**
natur eloxiert EV1
ähnlich Niro matt
Chrom




Glshalteleiste VSG

Aluminium EN AW-6060-T66
für die Glasbefestigung von VSG-Fixteilen
in Kombination mit L-Zarge und T-Zarge
Glasstärken: VSG 12.2 u. 16.2

Art.-Nr.: 501908

(Art.-Nr.: 501918: unten, bearbeitet für Glaslagerung)

Stab à 6 m: **pressblank**
natur eloxiert EV1
ähnlich Niro matt
Chrom




L-ZARGE HOCH

Aluminium EN AW-6060-T66
für Fixverglasungen an der Decke mit
einem erhöhten Toleranzausgleich, vorgebohrt
Glasstärken: 8–12; VSG 12.2 u. 16.2

Art.-Nr.: 501925

Stab à 6 m: **pressblank**
natur eloxiert EV1
ähnlich Niro matt
Chrom




Glshalteleiste hoch

Aluminium EN AW-6060-T66
für die Glasbefestigung von ESG und VSG
in Kombination mit L-Zarge hoch.
Glasstärken: 8–12; VSG 8.2–12.2

Art.-Nr.: 501926

Stab à 6 m: **pressblank**
natur eloxiert EV1
ähnlich Niro matt
Chrom



ZARGENDICHTUNG (TÜR)

Dichtungsprofil für Glstüren
Glasstärken: ESG 8 u. 10; VSG 8.2 u. 10.2


Art.-Nr.: 539512: 8 mm, schwarz

Art.-Nr.: 539522: 8 mm, grau

Art.-Nr.: 539513: 10 mm, schwarz

Art.-Nr.: 539523: 10 mm, grau

Bund à 25 m: **grau/schwarz**




Glshalteleiste hoch VSG

Aluminium EN AW-6060-T66
für die Glasbefestigung von ESG und VSG
in Kombination mit L-Zarge hoch
Glasstärken: VSG 16.2

Art.-Nr.: 501936

Stab à 6 m: **pressblank**
natur eloxiert EV1
ähnlich Niro matt
Chrom




Keildichtung (Festverglasung)

Dichtungsprofil für die Glshalteleisten
Glasstärken: 8–12; VSG: 12.2 u. 16.2

Art.-Nr.: 539517: schwarz

Art.-Nr.: 539527: grau

Bund à 25 m: **grau/schwarz**




Dichtung «Flex» (Festverglasung)

Dichtungsprofil für die Trockenverglasung von Festteilen
in Kombination mit L-Zarge/T-Zarge u. L-Zarge hoch
Glasstärken: 8–12; VSG 12.2 u. 16.2

Art.-Nr.: 539245: schwarz

Art.-Nr.: 539246: grau

Bund à 25 m: **grau/schwarz**




Sonderprofile

L-Zarge inkl. Fallenausnehmung

Aluminium EN AW-6060-T66
 Stabware inkl. werkseitig gefräster Fallenausnehmung für
 GM Schlösser

OFFICE und STUDIO (links/rechts)
 Art.-Nr.: 501935: Bearbeitung OFFICE
 Art.-Nr.: 501945: Bearbeitung STUDIO

Stab à 6 m: **pressblank**
 natur eloxiert EV1
 ähnlich Niro matt
 Chrom




T-Zarge inkl. Fallenausnehmung

Aluminium EN AW-6060-T66
 Stabware inkl. werkseitig gefräster Fallenausnehmung für GM
 Schlösser

OFFICE und STUDIO
 Art.-Nr.: 501937: Bearbeitung OFFICE und
 STUDIO

Stab à 6 m: **pressblank**
 natur eloxiert EV1
 ähnlich Niro matt
 Chrom




U-Profil Mono

Aluminium EN AW-6060-T66
 Verglasungsprofil für trockene Fixverglasungen; Anschluss
 am Boden

Glasstärken: ESG: 10 u. 12; VSG: 10.2 u. 12.2
 Art.-Nr.: 509904

Stab à 6 m: **pressblank**
 natur eloxiert EV1
 ähnlich Niro matt
 Chrom




U-Profil Mono hoch

Aluminium EN AW-6060-T66
 Verglasungsprofil für trockene Fixverglasungen; Anschluss
 an der Decke

Glasstärken: ESG: 10 u. 12; VSG: 10.2 u. 12.2
 Art.-Nr.: 509905

Stab à 6 m: **pressblank**
 natur eloxiert EV1
 ähnlich Niro matt
 Chrom




U-Profil Mono mit Fahne

Aluminium EN AW-6060-T66
 Verglasungsprofil für trockene Fixverglasungen;
 Anschluss an der Decke

Glasstärken: ESG: 10 u. 12; VSG: 10.2 u. 12.2
 Art.-Nr.: 509906

Stab à 6 m: **pressblank**
 natur eloxiert EV1
 ähnlich Niro matt
 Chrom




Keildichtung (U-Profil)

Dichtungsprofil für die Trockenverglasung von Festverglasun-
 gen in Kombination mit U-Profil Mono,
 U-Profil Mono hoch und U-Profil Mono mit Fahne

Glasstärken: ESG: 10 u. 12; VSG: 10.2 u. 12.2
 Art.-Nr.: 539048: ESG 10, schwarz
 Art.-Nr.: 539048: VSG 10.2, schwarz
 Art.-Nr.: 539517: ESG 12, schwarz
 Art.-Nr.: 539927: ESG 12, grau
 Art.-Nr.: 539047: VSG 12.2, schwarz

Bund à 25 m: **grau/schwarz**




Montagezubehör

T-Stoss-Verbinder (Set)

Aluminium
EN AW 6060 T 66 inkl. Schrauben

Art.-Nr.: 563962

Karton à 12 Stk.




T-Zargen-Verbinder

Aluminium
EN AW 6060 T 66

Art.-Nr.: 563963


Karton à 12 Stk.



Zargenfuss

Aluminium
EN AW 6060 T 66

Art.-Nr.: 563426




L-Zargen-Verbinder

technischer Kunststoff


Art.-Nr.: 563964

Karton à 12 Stk.



Bohrschablone für GM Zargenband

Edelstahl-Bohrschablone mit
Gleitflächen aus Kunststoff und
Aluminiumbohrhülsen



Art.-Nr.: 561171


Schlösser & Bänder

Schloss Office

inkl. Drücker, Schlossausführung: PZ
Skizzen: Schloss; Glas und Fallenausnehmung

Art.-Nr.: 561032: ähnlich Niro matt, rechts
Art.-Nr.: 561033: ähnlich Niro matt, links
Art.-Nr.: 561034: natur eloxiert EV1, rechts
Art.-Nr.: 561035: natur eloxiert EV1, links

natur eloxiert EV1
ähnlich Niro matt

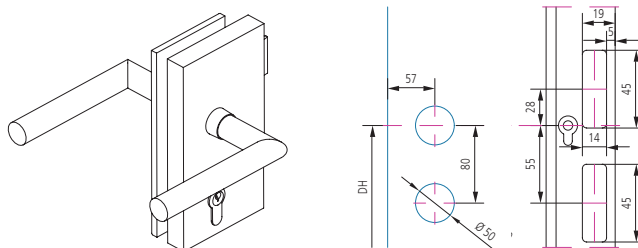


Schloss Studio

inkl. Drücker, Schlossausführung: PZ
Skizzen: Schloss; Glas- und Fallenausnehmung

Art.-Nr.: 561036: ähnlich Niro matt, rechts & links
Art.-Nr.: 561037: natur eloxiert EV1, rechts & links

natur eloxiert EV1
ähnlich Niro matt

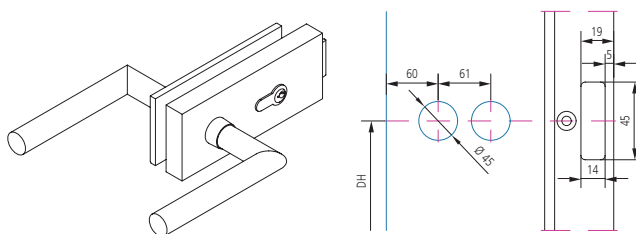


Zargenband

Glas- und Zargenbearbeitung
Skizzen: Band; Glas- und Zargenbearbeitung

Art.-Nr.: 963708: rund
Art.-Nr.: 963709: eckig

natur eloxiert EV1
ähnlich Niro matt

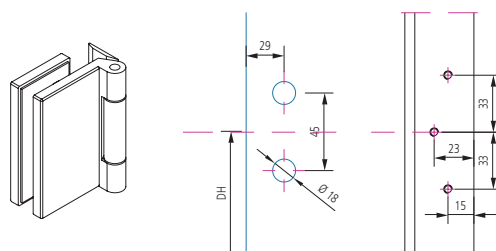

Zubehör

Absenkichtung

Zur Abdichtung von Boden-Luftspalten, einseitige Auslösung, geeignet für links u. rechts angeschlagene Türen, gesteckt und geklebt
Glasstärken: ESG 8 u. 10; VSG 8.2 u.10.2 Standardlängen:

Art.-Nr.: 563114: Glas 8 mm, l = 833 mm
Art.-Nr.: 563110: Glas 10 mm, l = 833 mm

natur eloxiert EV1

Art.-Nr.: 563115: Glas 8 mm, l = 833 mm
Art.-Nr.: 563111: Glas 10 mm, l = 833mm

ähnlich Niro matt

Art.-Nr.: 563116: Glas 8 mm, l = 958 mm
Art.-Nr.: 563112: Glas 10 mm, l = 958 mm

natur eloxiert EV1

Art.-Nr.: 563116: Glas 8 mm, l = 958 mm
Art.-Nr.: 563112: Glas 10 mm, l = 958 mm

ähnlich Niro matt

